

جداکننده مغناطیسی دائم (پولی مگنت)

Pulley Magnet

تعریف Explain

یکی از بهترین نوع جداکننده های مغناطیسی موجود در دنیا پولی مگنت ها هستند که به صورت پیوسته و مداوم می توانند قطعات و ذرات آهنی را جداسازی نموده و بصورت اتوماتیک از خط تولید خارج نمایند. پولی مگنت ها به سه منظور مورد استفاده قرار می گیرند: افزایش کیفیت محصول (بهبود خلوص سازی) / حفاظت تجهیزات خریدار و پرس با جلوگیری از ورود قطعات آهنی / بازیابی کانیهای با ارزش نظیر مگنتیت و هماتیت

Performance نحوه عملکرد



این دستگاه شامل یک غلطک با ۳۶۰ درجه مگنت می باشد که به جای غلطک محرک نوار نقاله مورد استفاده قرار می گیرد، بدین صورت که مواد با کمترین فاصله از روی آن عبور می کنند و همانطور که در شکل ۱ می بینید قطعات و ذرات آهنی جذب شده به قسمت زیرین پولی مغناطیسی منتقل شده و در فاصله ای که بین پولی و نوار نقاله ایجاد می شود قطعات آهنی به صورت اتوماتیک جدا شده و از خط تولید خارج می گردد. شایان ذکر است جهت جداسازی قطعات آهنی در محل ریزش مواد نیز می توان از پولی های مغناطیسی همانند شکل ۲ استفاده نمود.

Advantages مزایا

پوسته و متعلقات **Stainless Steel** / میدان مغناطیسی یکنواخت و بسیار قوی / ساختار مستحکم / قابل طراحی جهت انواع تسمه نقاله ها / نصب بسیار آسان / عمر طولانی

Application کاربرد

صنایع معدنی، مس، آلومینیوم، سرب، روی و ذغال سنگ / صنایع ماسه ریخته گری / صنایع سیمان / صنایع فولاد / صنایع بازیافت / صنایع غذایی / گچ و آجر / شن و ماسه صنایع شیمیایی و داروسازی

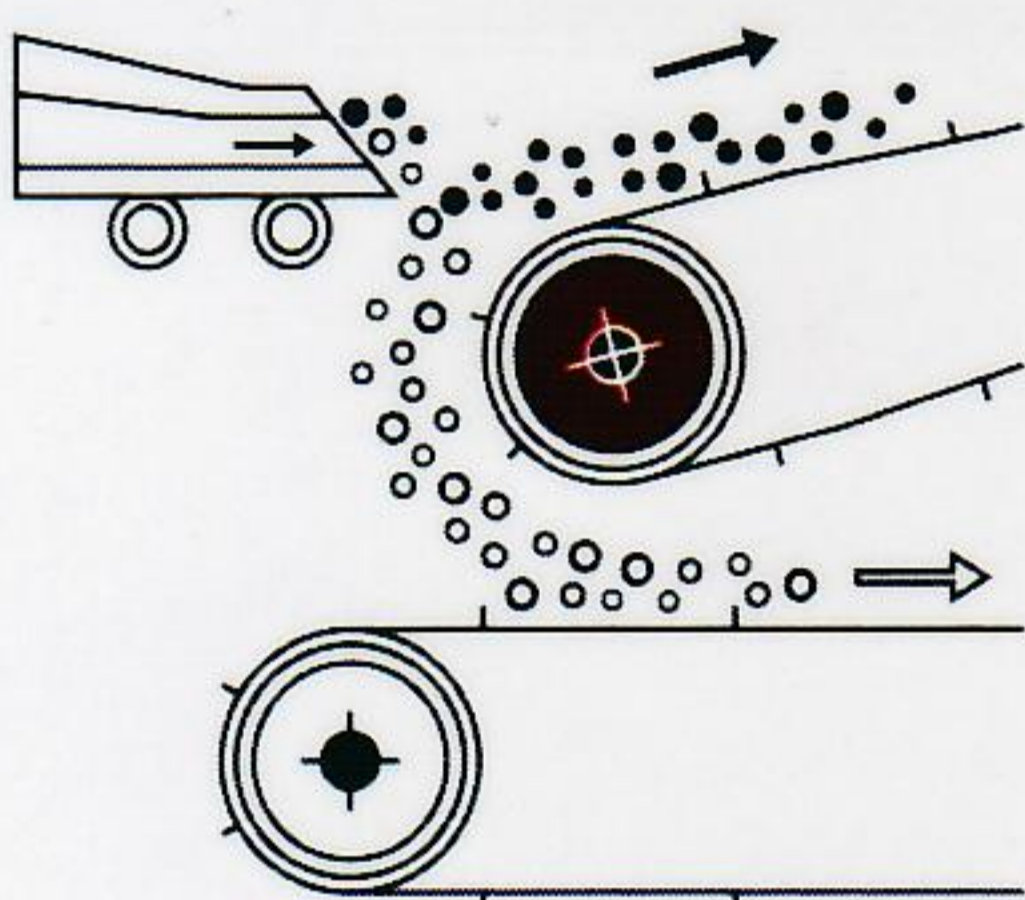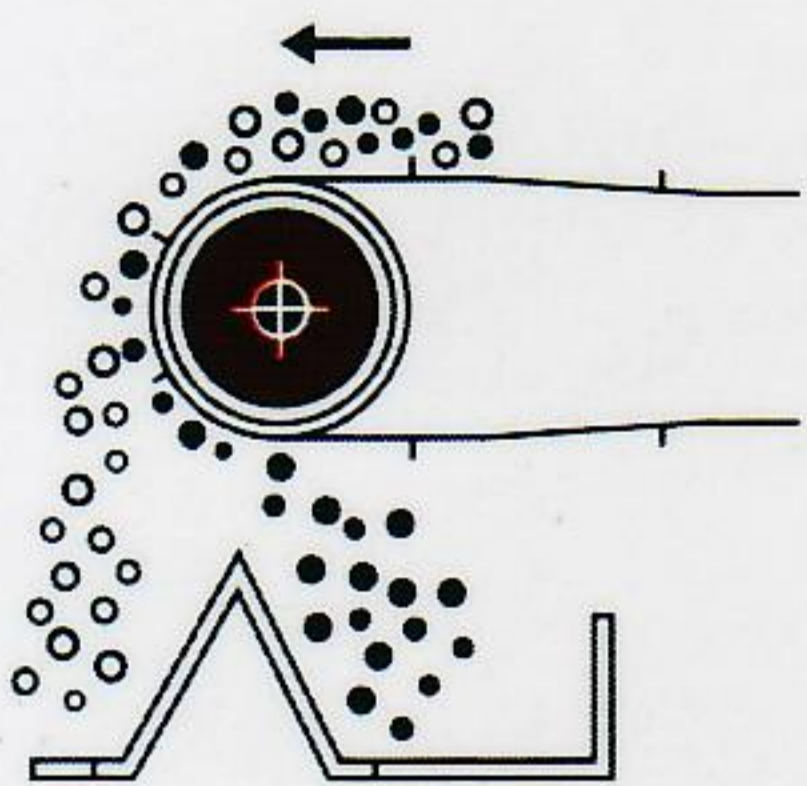

2

Permanent Magnetic
Separator (pulley Magnet)






طراحی تولید و ساخت
تجهیزات مغناطیسی
پاکمگنت

info@.papkomagnet.ir

6.3

Product Design & Product of Magnet Equipment

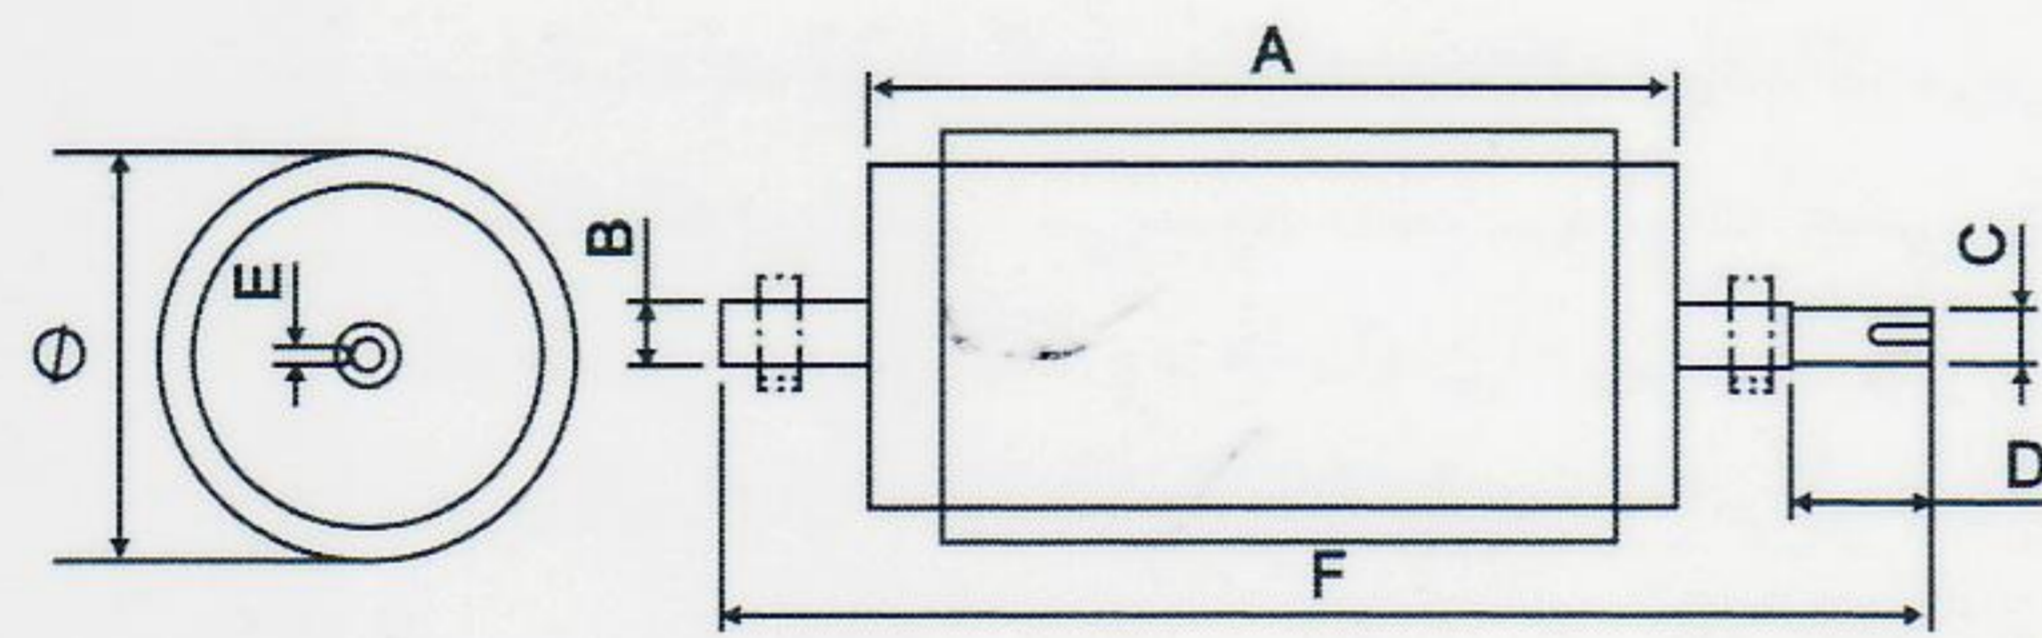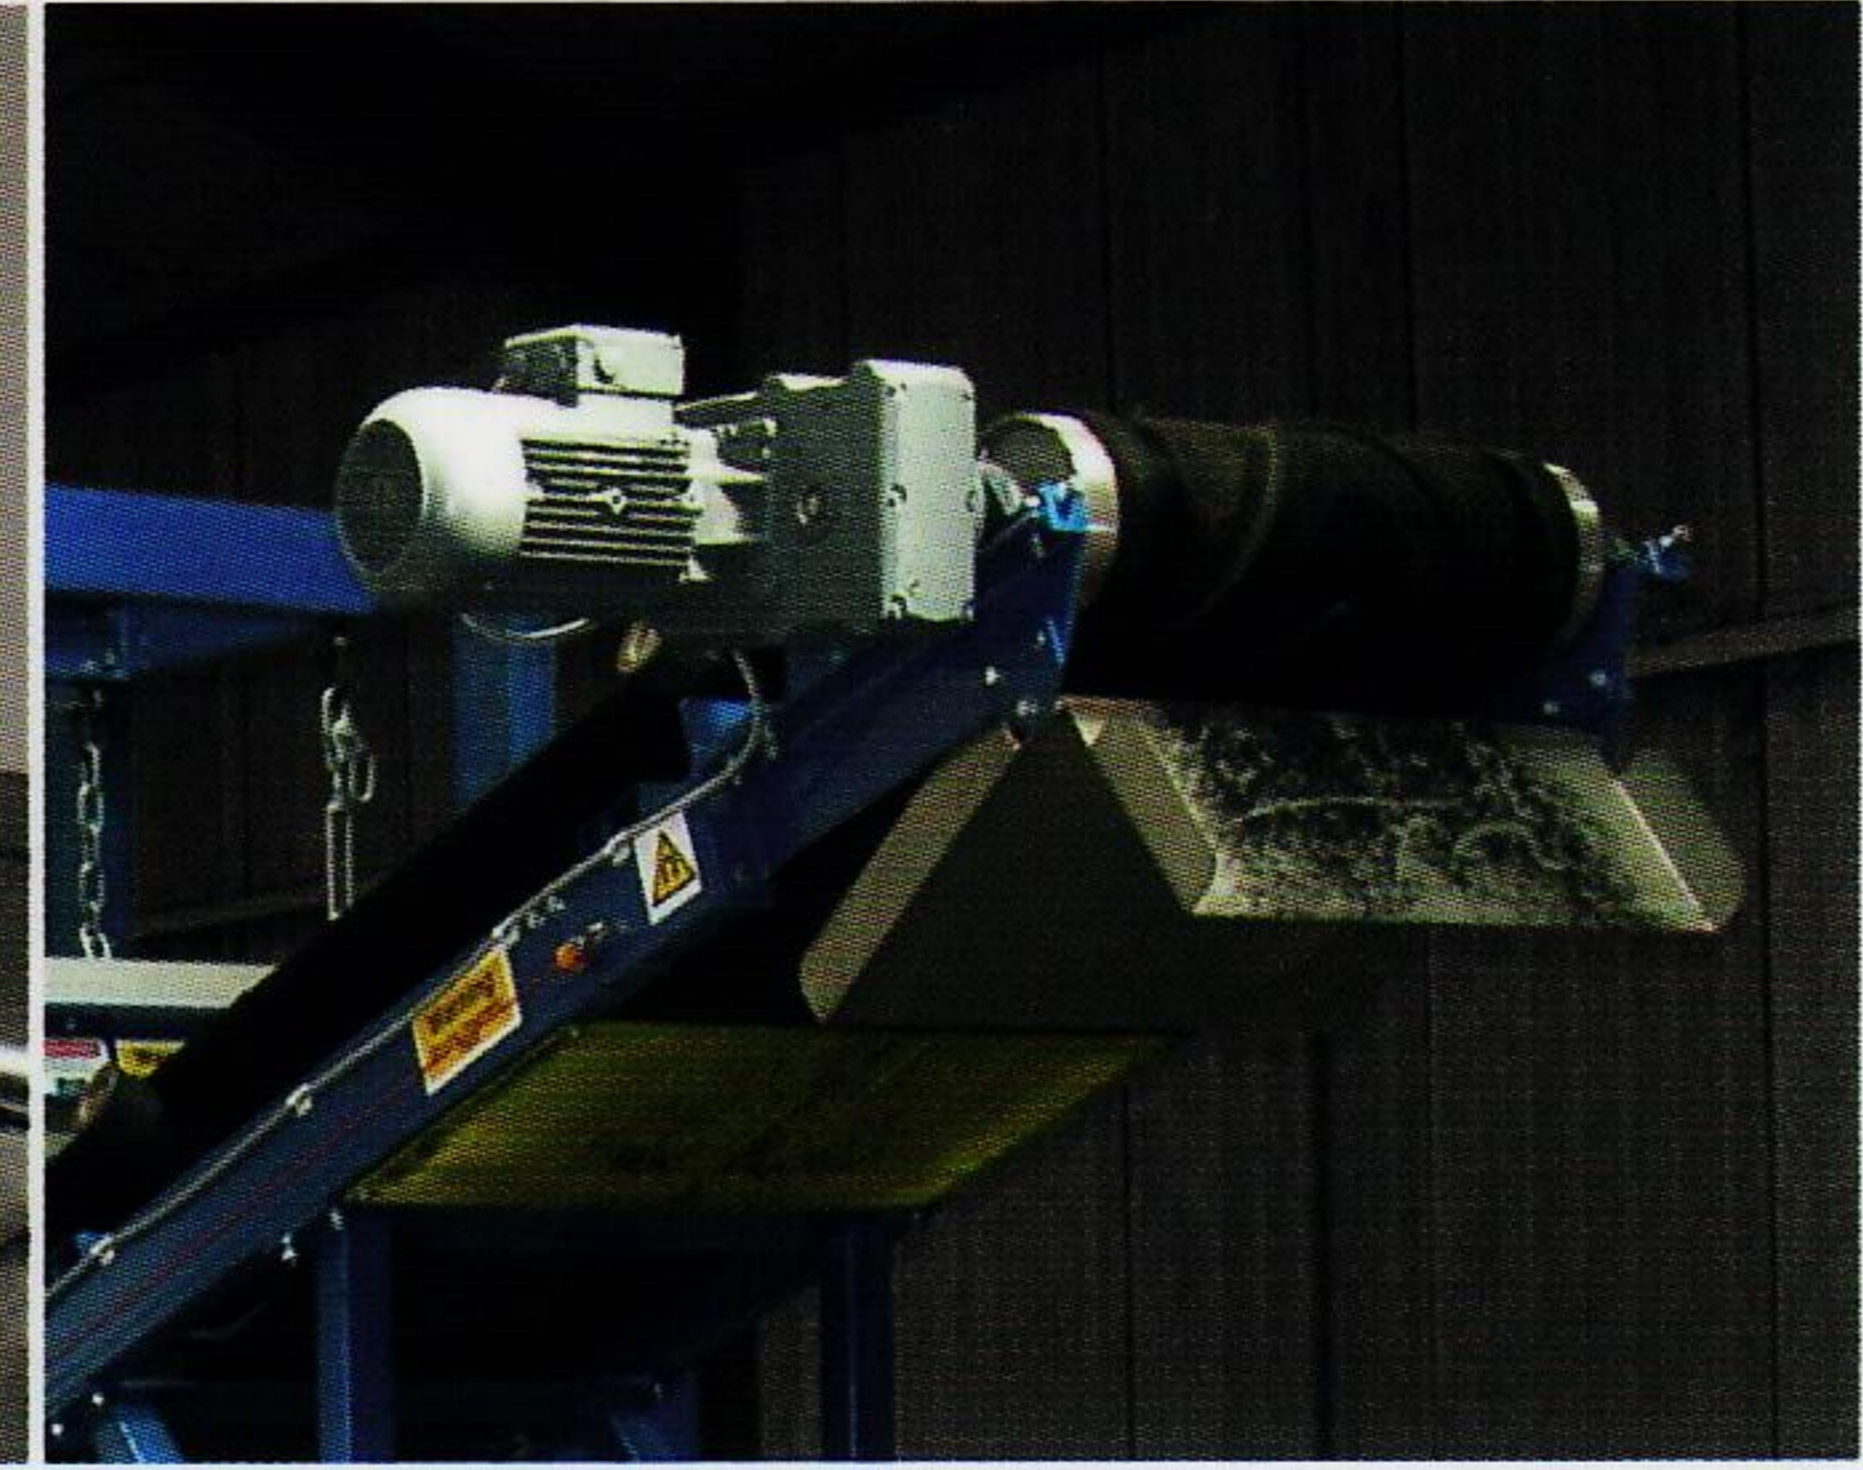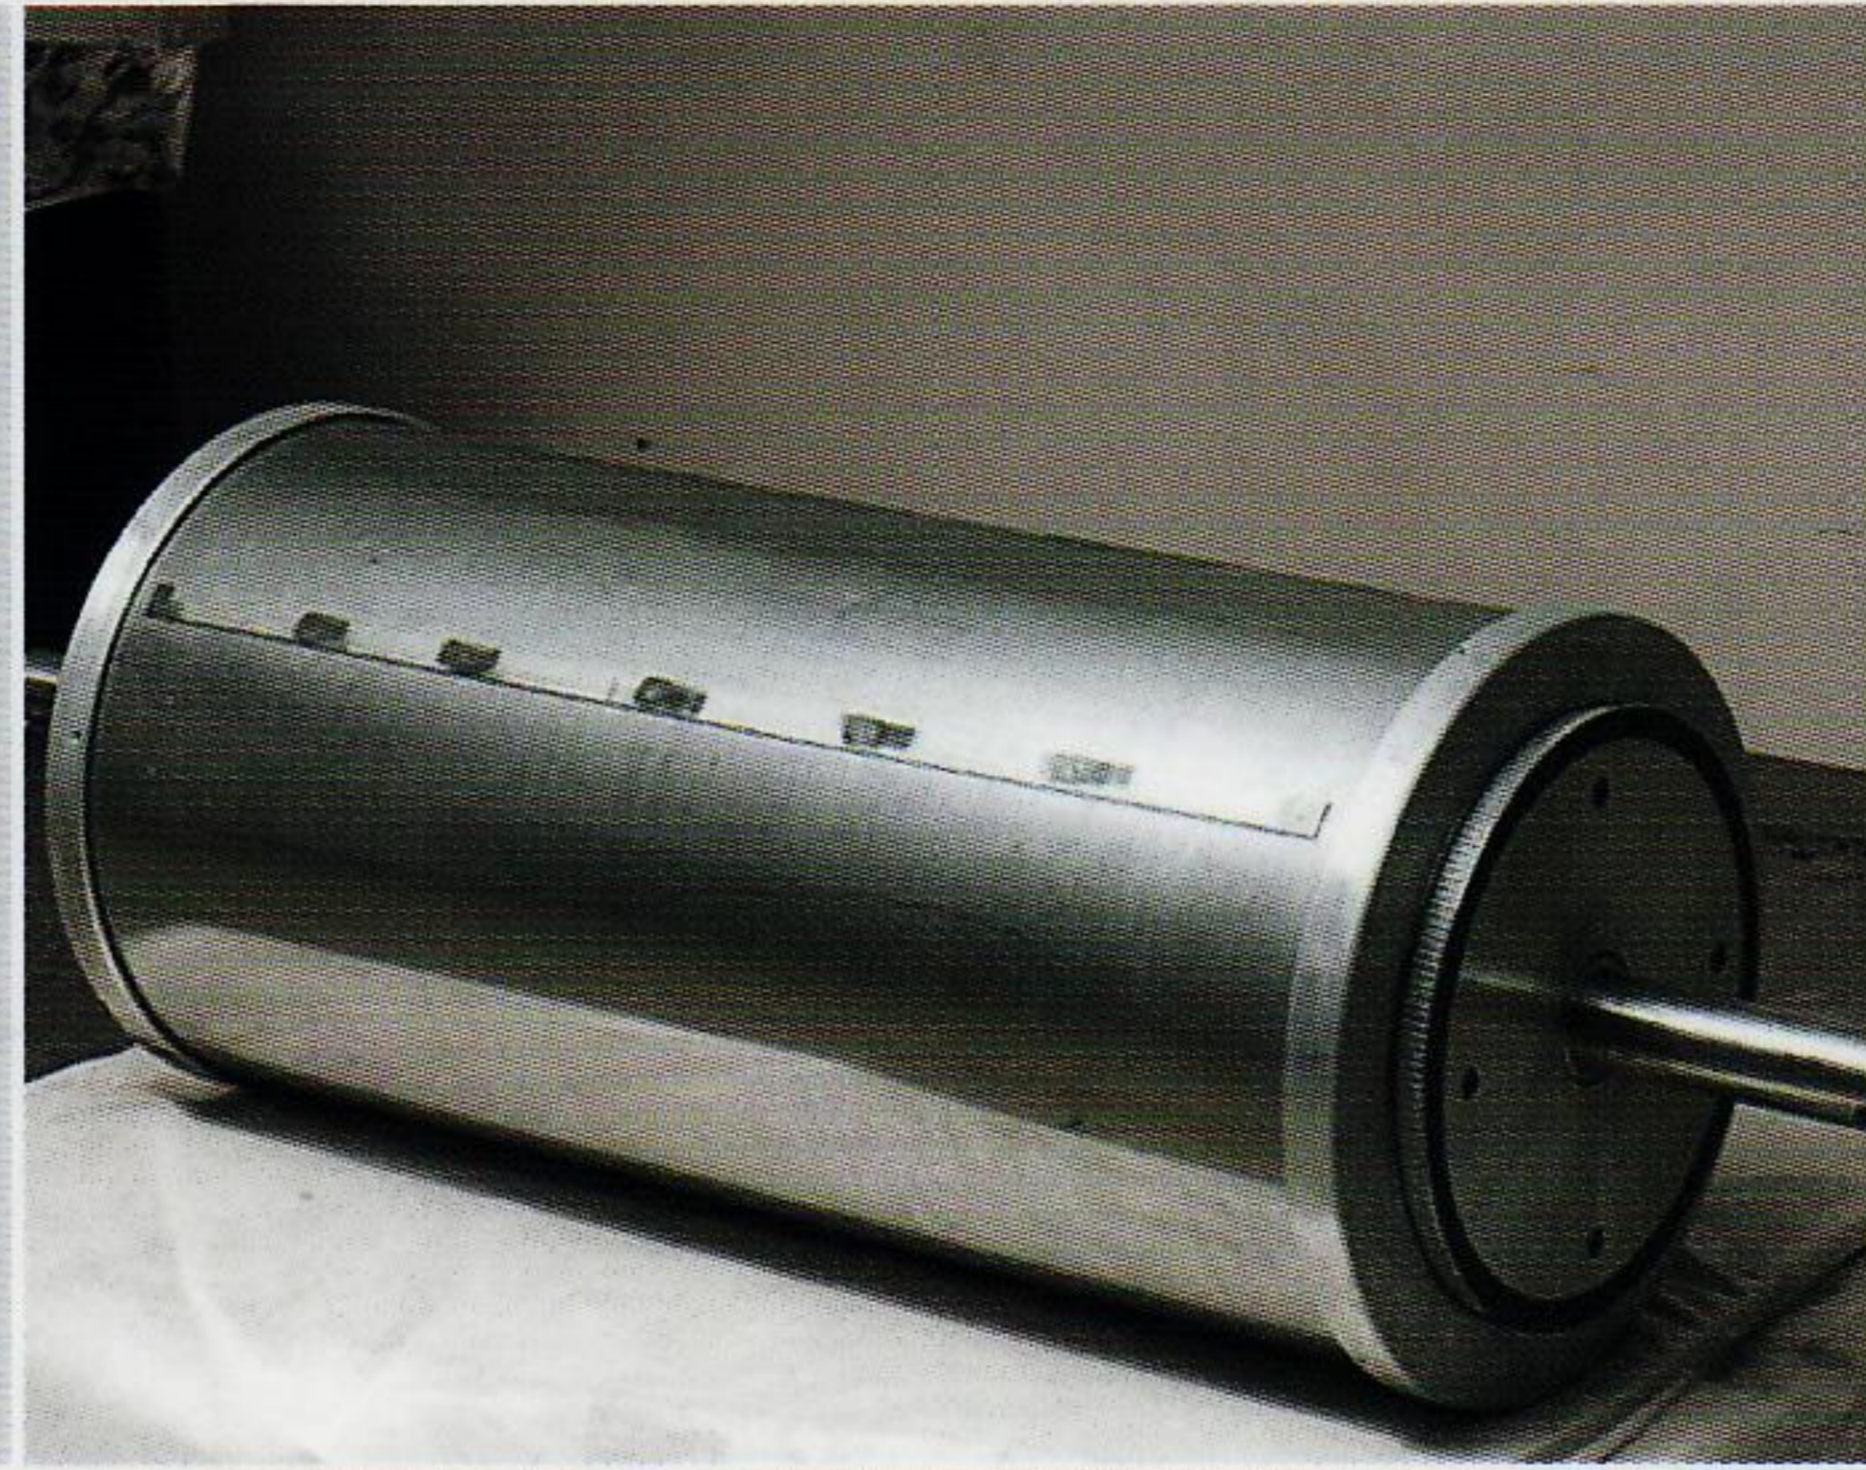

Type	A mm	B mm	Bend mm	Type	A mm	B mm	Bend mm
PMPU11.22	110	220	200	PMPU25.65	250	650	600
PMPU11.27	110	270	250	PMPU25.85	250	850	800
PMPU11.32	110	320	300	PMPU25.105	250	1050	1000
PMPU11.42	110	420	400	PMPU32.45	320	450	400
PMPU11.52	110	520	500	PMPU32.55	320	550	500
PMPU11.62	110	620	600	PMPU32.65	320	650	600
PMPU16.45	160	500	400	PMPU32.85	320	850	800
PMPU16.55	160	600	500	PMPU32.105	320	1050	1000
PMPU16.65	160	650	600	PMPU32.125	320	1250	1200
PMPU16.85	160	850	800	PMPU11.62	110	620	600
PMPU16.105	160	1050	1000	PMPU40.55	400	550	500
PMPU21.40	210	400	350	PMPU40.65	400	650	600
PMPU21.45	210	450	400	PMPU40.85	400	850	800
PMPU21.55	210	550	500	PMPU40.105	400	1050	1000
PMPU21.65	210	650	600	PMPU40.125	400	1250	1200
PMPU21.85	210	850	800	PMPU50.65	500	650	600
PMPU21.105	210	1050	1000	PMPU50.85	500	850	800
PMPU25.35	250	350	300	PMPU50.105	500	1050	1000
PMPU25.45	250	450	400	PMPU50.125	500	1250	1200
PMPU25.55	250	550	500				

The Main Structure and Parameters

این شرکت جهت ارائه خدمات موثر نسبت به ساخت ابعاد درخواستی مشتریان نیز اقدام می نماید

تلفن: (۰۱خط) ۷۲۰ ۲۲ ۸۸۳ فکس: ۶۴ ۱۰۰ ۸۸۳ / خدمات پس از فروش: ۹۰۵ ۳۴۹ ۸۸
تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فرهانی، کوچه یکم، پلاک ۱۰، واحد یک.

Floor 1. No 10. First Alley. Ghaeem Magham St. Haft-e-Tir Sq. Tehran.Iran
Tel: +98 (21) 883 22 720 (10Line) Fax: +98 (21) 883 100 64

